



Bramy skrzydłowe



Blitz

Siłownik elektromechaniczny 230V, 120V i 24V, nieodwracalny, o ramionach przegubowych, do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 3 m i wadze do 800 kg

Nieodwracalna budowa napędu gwarantuje efektywne zamknięcie skrzydeł bramy. W przypadku braku zasilania brama może być obsługiwana ręcznie po przekręceniu dźwigni wysprężenia. Dostęp do wysprężenia zabezpieczony jest pokrywą z zamkiem





Wersja uniwersalna
do prawych i lewych skrzydeł

Pokrywa ochronna
z zamkiem



Ramię z zabezpieczeniem
przed zamykaniem nożycowym



Dźwignia wysprężenia

Wbudowany, okablowany
wyłącznik krańcowy

BLITZ 24V:

Wersja 24V DC do bram skrzydłowych o skrzydłach ważących do 800 kg. Do intensywnej eksploatacji

Parametry techniczne

Modele BLITZ	Blitz 24V (22E002)	Blitz 120V (22E003)	Blitz 230V (22E001)
Zasilanie	24 V DC	120 V - 60 Hz	230 V - 50 Hz
Pobór prądu	1,5 A	3,8 A	1,8 A
Maksymalny pobór prądu	1,5 A	4,5 A	2,5 A
Moc maksymalna	45 W	400 W	400 W
Kondensator	-	30 F	8 F
Prędkość obrotowa	1,2 - 1,8 Rpm	1,9 Rpm	1,6 Rpm
Moment obrotowy	320 Nm	340 Nm	340 Nm
Temperatura pracy	-30 / +60 °C	-30 / +60 °C	-30 / +60 °C
Zabezpieczenie termiczne	-	140 °C	140 °C
Stopień ochrony	IP 34	IP 34	IP 34
Cykl pracy	80 %	20 %	20 %
Masa silnika	14,6 kg	14,6 kg	14,6 kg


Parametry pracy	
Długość skrzydła (m)	Waga (kg)
3	500
2,5	600
2	800




Bramy skrzydłowe



Wymiary

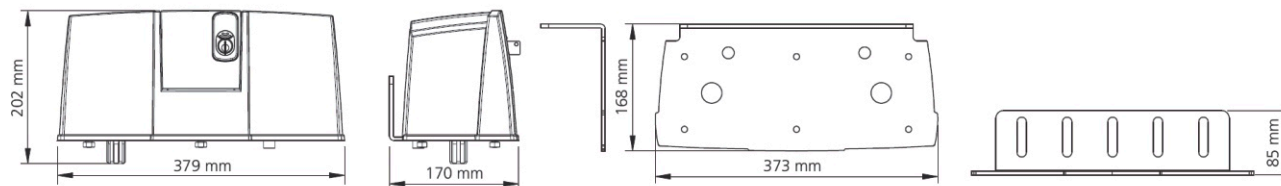

Przykład automatyzacji bramy

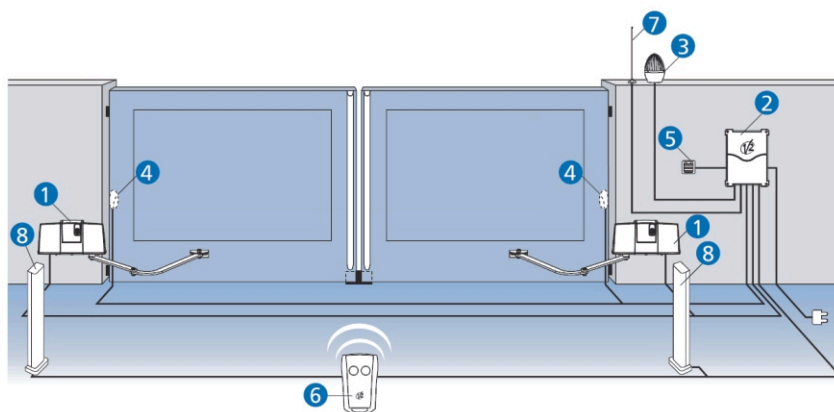

Instalacja listew bezpieczeństwa jest konieczna, gdy analiza ryzyka instalacji wykazała taką konieczność

Wyposażenie standardowej instalacji

1	Siłownik BLITZ 230V	(przewód 4 x 1 mm ²) (Blitz 24V : przewód 1,5 x 2 mm ²)
2	Programator CITY 1	(przewód 3 x 1,5 mm ²)
3	Lampa ostrzegawcza	(przewód 2 x 1,5 mm ²)
8 4	Fotobariery:	(RX : przewód 4 x 1 mm ²) (TX : przewód 2 x 1 mm ²)
5	Przełącznik kluczykowy	(przewód 2 x 1 mm ²)
	Karta radia	
6	Nadajnik 2-kanalowy PHOENIX	
7	Antena	(przewód RG-58)