




# Bramy skrzydłowe



## Axil

Siłownik elektromechaniczny 230V, nieodwracalny, do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 2,8m.

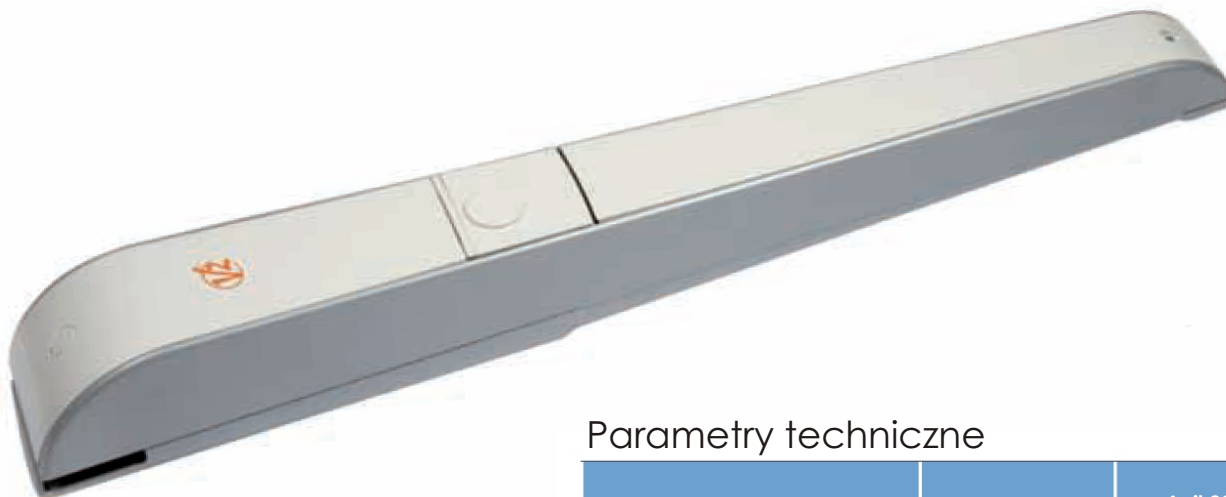

### Parametry techniczne

|                        |          | Axil 230V |
|------------------------|----------|-----------|
| Maks. długość skrzydła | m        | 2,8       |
| Maks. waga skrzydła    | kg       | 300       |
| Zasilanie              | Vac - Hz | 230 - 50  |
| Pobór prądu            | A        | 0,8       |
| Maks. pobór prądu      | A        | 1,1       |
| Moc maksymalna         | W        | 230       |
| Kondensator            | F        | 6,3       |
| Wysuw                  | mm       | 350       |
| Prędkość               | m/s      | 0,016     |
| Maksymalna siła        | N        | 1700      |
| Temperatura pracy      | °C       | -30 +55   |
| Stopień ochrony        | IP       | 44        |
| Cykl pracy             | %        | 35        |
| Waga napędu            | kg       | 7,5       |



Mechanizm wysprężenia (ze specjalnym kluczem) zabezpieczony za pomocą zamka z kluczem.



Wszystkie modele serii AXIL wyposażone są w mechaniczny ogranicznik krańcowy. (Elektryczny wyłącznik krańcowy - opcja, na zamówienie)



Praktyczne rozwiązanie połączeń. Fabrycznie podłączony kondensator startowy.




Uchwyty

# Bramy skrzydłowe



## Przykład automatyzacji bramy

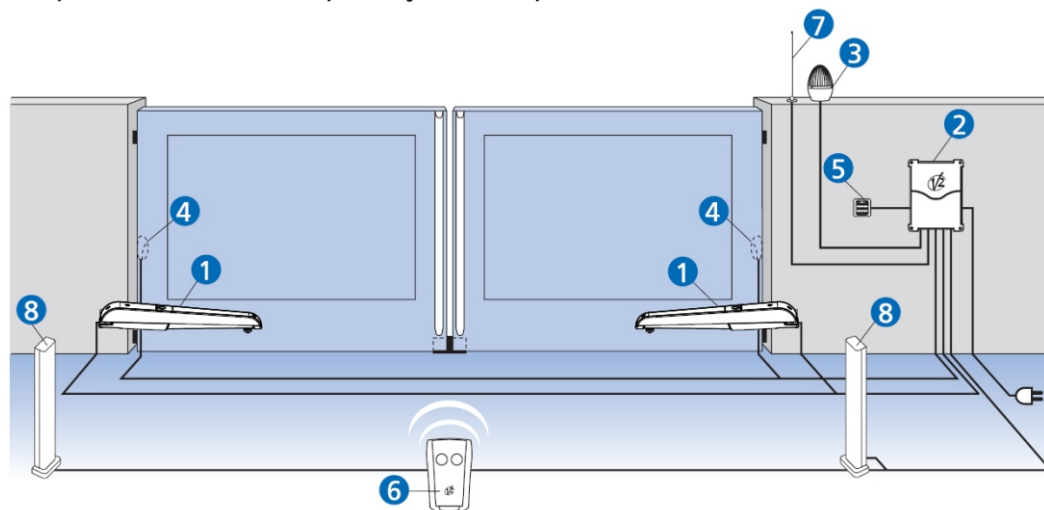

1. Siłownik AXIL
2. Programator
3. Lampa ostrzegawcza
4. Fotobariera
5. Przetwornik kluczykowy
6. Nadajnik
7. Antena
8. Słupki fotobariery

Instalacja listew bezpieczeństwa jest konieczna, gdy analiza ryzyka instalacji wykazała taką konieczność

## Wymiary

