


1.

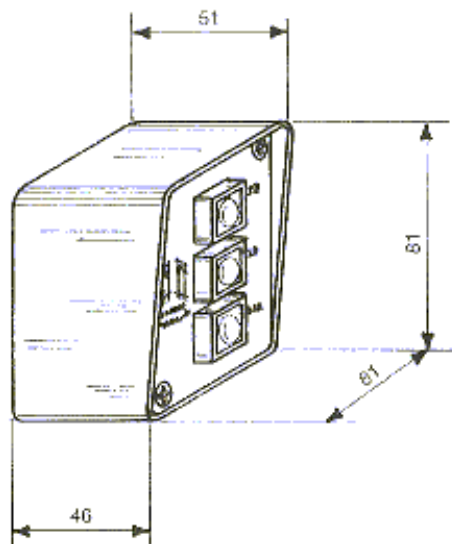

2.

TREPU 25 jest przyciskiem sterowniczym trójprzyciskowym (ZAMKNIJ/STOP/OTWÓRZ), produkowanym w wersji natynkowej i podtynkowej.

DANE TECHNICZNE

- | | |
|---|--------------|
| 1. – obudowa plastikowa ABS | waga 80 gr. |
| 2. – obudowa aluminiowa | waga 200 gr. |
| - zestyki otwórz/stop/zamknij posrebrzane | |
| - znak jakości IMQ-CSA-VDE | |
| - norma europejska CEE 24 | |
| - uruchamianie ręczne | |
| - temperatura pracy | do 125°C |
| - napięcie nominalne | 250 V AC |
| - prąd nominalny | 15 A |
| - zalecane napięcie pracy | 24 V/2 A |

Rys. nr 1332

Karta katalogowa
TREPU 25



 **meccanica FADINI**
s.n.c. WŁOCHY

 **BRAMAR**[®]