




calypso

Elektromechaniczny
napęd do bram skrzydłowych



DANE TECHNICZNE

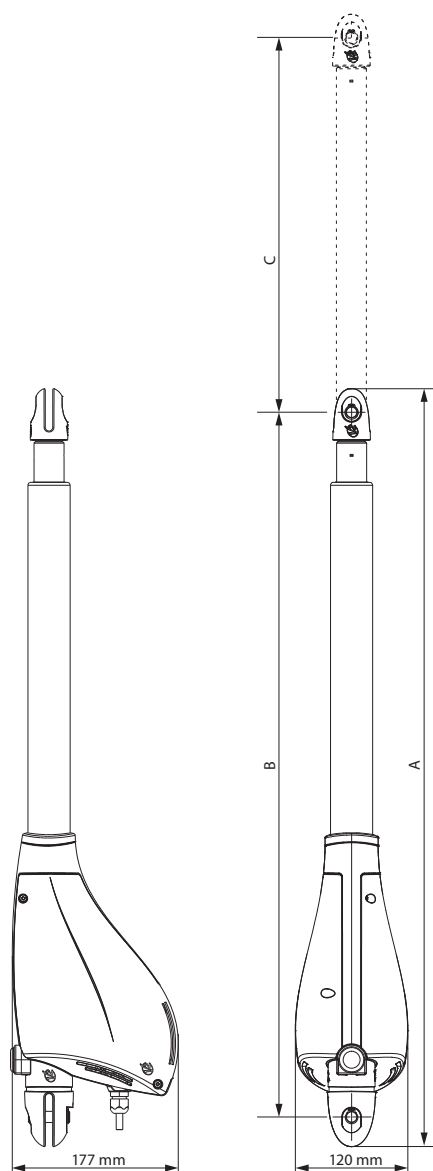

Opis	calypso 400	calypso 500	calypso 600
Kod producenta	22G001	22G003	22G016
Zasilanie	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz
Max moc silnika (W)	200	200	200
Pobór prądu (A)	bez obciążenia	0,8	0,8
	z obciążeniem	1,0	1,0
Maksymalna siła (N)	2300	2300	2300
Max waga skrzydła (kg)	400	500	600
Max długość skrzydła (m)	2,5	3,0	4,0
Waga napędu (kg)	6,5	6,8	7,1
Intensywność pracy (%)	30	30	30

	calypso 400	calypso 500	calypso 600
A	819 mm	944 mm	1044 mm
B	762 mm	887 mm	987 mm
C	400 mm	500 mm	600 mm

CECHY PRODUKTU

- ▶ obudowa wykonana z odlewanej ciśnieniowo aluminium
- ▶ wał napędowy wykonany ze stali nierdzewnej
- ▶ odporny na mechaniczne zużycie
- ▶ produkowany w wersji uniwersalnej pasującej zarówno do lewego jak i prawego skrzydła
- ▶ maksymalna waga skrzydła do 600 kg
- ▶ dostępny w kilku wersjach - do skrzydeł o długości 2,5m, 3,0m oraz 4,0m



Wsporniki ułatwiające montaż



Praktyczny system wysprzęgania



Oślonięty przewód zasilania



Nowoczesne wzornictwo