



WIŚNIEWSKI

Bramy przesuwne | Bramy dwuskrzydłowe | Furtki | Segmenty | Ogrodzenia sportowe

OGRODZENIA PRZEMYSŁOWE

OPO OPZ OPZH OPR OPC OP

SEGMENTY PRZEMYSŁOWE

Segmenty przemysłowe z kształtowników z rodziny OP to kolejny element systemowych rozwiązań ogrodzeń przemysłowych marki WIŚNIOWSKI. Pozwalają sprawnie i szybko ogrodzić teren, tworząc zwartą całość z systemem słupów nośnych. Proponujemy segmenty w konstrukcji otwartej OPO, gdzie kształtowniki spawane są przelotowo bądź nakładkowo do poprzeczek lub segmenty przemysłowe w konstrukcji zamkniętej OPZ, OPR, OPC oraz półotwartej OPZH. Łączą cechy produktu takie jak stabilności i solidność. Te proste w formie segmenty wraz z gamą bram i furtek przemysłowych tworzą zwartą, funkcjonalną całość. Nadają wydzielonej przestrzeni nowoczesnego i jednocześnie reprezentacyjnego wyglądu. Możliwość pomalowania na każdy kolor z palety RAL.

Do 10 lat gwarancji antykorozyjnej dla bram zabezpieczonych w systemie malowania proszkowego DUPLEX.


Cechy szczególne

Prosta forma, solidna konstrukcja. Klasyczna budowa segmentów z kształtowników stalowych zapewnia zarówno najwyższej klasy walory techniczne jak i estetyczne dla obiektów przemysłowych i o specjalnym przeznaczeniu.

Na miarę potrzeb. Dostępne w wymiarach typowych optymalnych cenowo lub produkowane „na miarę” zgodnie z możliwym zakresem wymiarowym.

Łatwy montaż. Instalacja do słupów nośnych stalowych lub betonowych za pomocą specjalnie zaprojektowanych akcesoriów systemowych marki WIŚNIOWSKI.



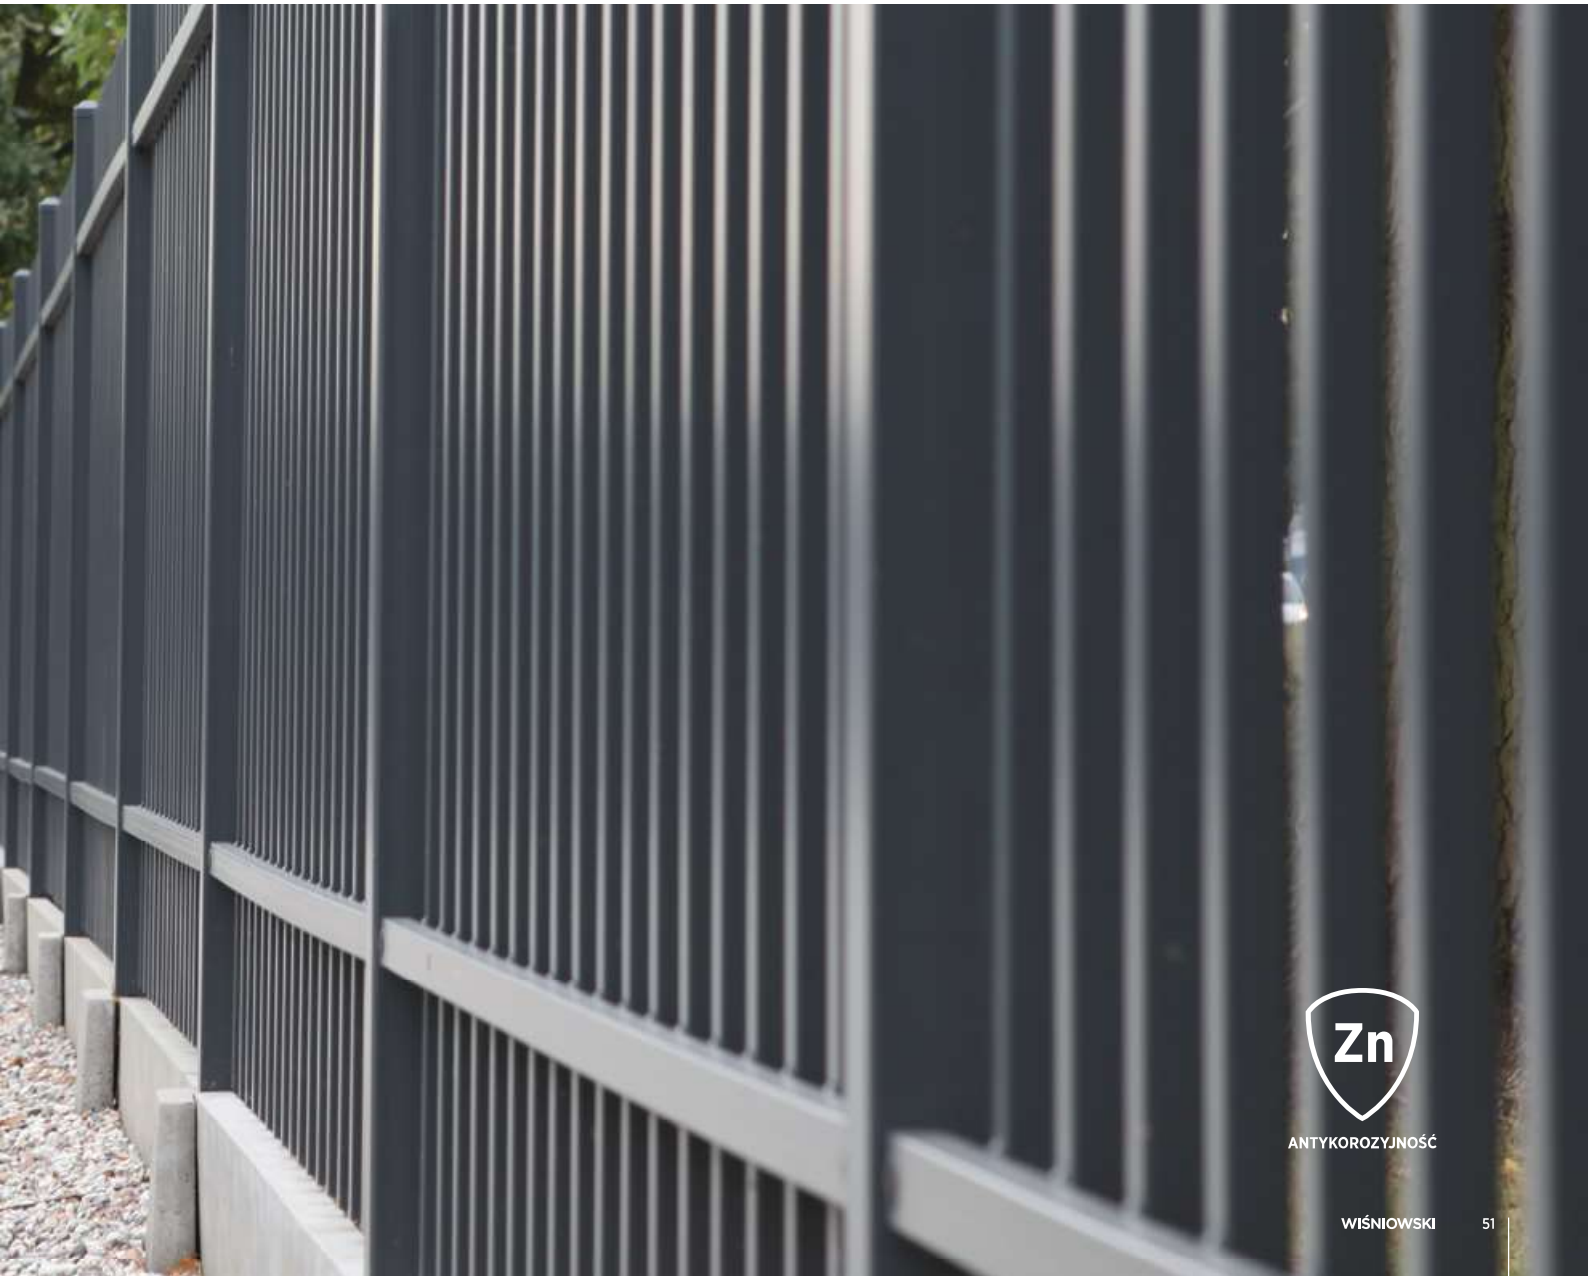

ANTYKOROZYJNOŚĆ

WIŚNIEWSKI

51

OPO OPZ OPZH OPR OPC OP

SEGMENTY PRZEMYSŁOWE



OPO 201

Segmenty OPO 201 to segmenty przemysłowe wykonane z kształtowników zamkniętych 20 x 20 [mm], spawane przelotowo do poprzeczek z kształtownika zamkniętego 40 x 30 [mm].

Maksymalna wysokość segmentów: 2 [m].
Możliwość montażu do słupa systemowego stalowego lub murowanego.



OPO 251

Segmenty OPO 251 to segmenty przemysłowe wykonane z kształtowników zamkniętych 25 x 25 [mm], spawane nakładkowo do poprzeczek z kształtownika zamkniętego 40 x 27 [mm].

Maksymalna wysokość segmentów: 2 [m].
Możliwość montażu do słupa systemowego stalowego lub murowanego.



OPZ 252

Segmenty OPZ 252 to segmenty przemysłowe z kształtowników zamkniętych 25 x 25 [mm] spawane wewnątrz ramy z kształtowników zamkniętych z ceowników 40 x 40 [mm].

Maksymalna wysokość segmentów: 2,4 [m]. Możliwość montażu do słupa systemowego stalowego lub murowanego.



OPZH 253

Segmenty OPZH 253 to segmenty przemysłowe wykonane z kształtowników zamkniętych 25 x 25 [mm], w konstrukcji półzamkniętej, spawane do kształtowników zamkniętych 40 x 27 [mm].

Maksymalna wysokość segmentów: 2,4 [m]. Możliwość montażu do słupa systemowego stalowego lub murowanego.



NOWOŚĆ

OPR 25

Segmenty OPR 25 to segmenty przemysłowe wykonane z kształtowników rurowch fi 25[mm] w konstrukcji półzamkniętej, spawane do kształtowników zamkniętych 40x27 [mm].

Maksymalna wysokość segmentów: 2,4 [m]. Możliwość montażu do słupa systemowego stalowego lub murowanego.



NOWOŚĆ

OPC 25

Segmenty OPC 25 to segmenty przemysłowe wykonane z kształtowników zamkniętych 25 x 25 [mm] w układzie Caro w konstrukcji półzamkniętej, spawane do kształtowników zamkniętych 40x27 [mm].

Maksymalna wysokość segmentów: 2,4 [m]. Możliwość montażu do słupa systemowego stalowego lub murowanego.



NOWOŚĆ

OP 318

Segmenty OP 318 to segmenty przemysłowe wykonane z kształtowników zamkniętych 18x30 [mm] w konstrukcji półzamkniętej, spawane do kształtowników zamkniętych 40x27 [mm].

Maksymalna wysokość segmentów: 2,4 [m]. Możliwość montażu do słupa systemowego stalowego lub murowanego.